



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 42 kg


Hotel	████████████████████
Restaurace	████████████████████
Rychlé občerstvení	████████████████████
Bar	████████████████████
Diskotéka	████████████████████
Rybí trh	████████████████████
Supermarket	████████████████████
Lékařské a lázeňské služby	████████████████████
Průmysl	████████████████████

► Pozice č.



► Funkce & Plusy

- Kompaktní a křišťálová kostka
- Povrchová úprava AISI 304 SS Scotch Brite
- Tropicá třída +43 °C
- Nastavitelné nerezové nožičky
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolované skladování bez obsahu HCFC
- Nespadá pod RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový spínač ON-OFF
- Standardní a speciální napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání




Dvojitý přívod vody (pouze modely W)



Elektrické připojení do zásuvky

► Dostupná velikost kostek ledu

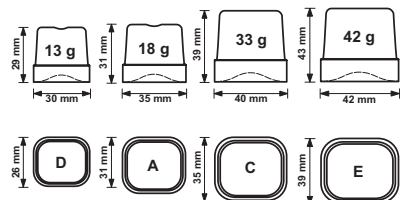

► Prod. 24 hodin

	Teplota vzduchu		Teplota vody		kg	lbs
°C	10° C	50° F	7° C	45° F	42	93
	21° C	70° F	15° C	60° F	38	84

Záruka 2 roky
s výhradou omezení

► Certifikace dostupné pro tento model






Kostky ledu

CB 316 HC



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 42 kg

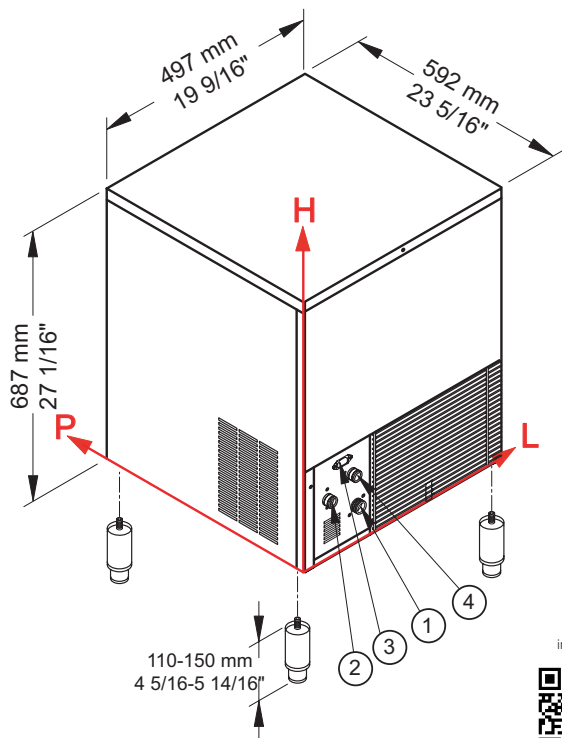

► Pracovní podmínky

- Umístění: Vnitřní prostory

	Min	Max
Okolní teplota	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Teplota vody	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Napětí	-10%	+10%
Tlak vody na vstupu	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Výkony

Teplota vzduchu	Teplota vody	Teplota vody					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	42 kg						
50° F	93 lbs						
21° C			38 kg				
70° F			84 lbs				
32° C					30 kg		
90° F					66 lbs		

► Připojení

Všechna měření se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- ① Voda vstup: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4" ② Voda výstup: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
 ③ Elektrické připojení: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16" ④ Vstup kondenzátu: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"
 ⑤ Pouze pro systémy vodního chlazení

► Technické informace

Výroba za 24 h	38 kg / 84 lbs
Skladovací kapacita až	16 kg / 35 lbs
Chladicí systém	A - W
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Chladivo	R290
Standardní napětí	220-240 V ~ 50 Hz
Průměrná spotřeba energie	340 W
Pojistka	10 A
Spotřeba elektrické energie	22 kWh/100kg

Spotřeba vody	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	W: 13,5 l/kg - 161,8 gal/100 lbs
Rozměry (D-Š-V mm)	497 - 592 - 687
(D-Š-V palce)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Rozměry s balením (D-Š-V mm)	550 - 660 - 860
(D-Š-V palce)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Čistá hmotnost	40 kg / 88 lbs
Hrubá hmotnost	48 kg / 106 lbs
Povrchová úprava	Nerezová ocel AISI 304, scotch brite

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožiček
 Standardní kostka (18 g)
 Okolní teplota +21° C
 Teplota vody +15° C
 Spotřeba elektrické energie při +32° C (standardní napětí)
 Průměrná spotřeba energie při +43° C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 00 - Issued October 2021



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

