



## Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 44 kg


Hotel	████████████████████
Restaurace	████████████████████
Rychlé občerstvení	████████████████████
Bar	████████████████████
Diskotéka	████████████████████
Rybí trh	████████████████████
Supermarket	████████████████████
Lékařské a lázeňské služby	████████████████████
Průmysl	████████████████████

### ► Pozice č.



### ► Funkce & Plusy

- Kompaktní a křišťálová kostka
- Povrchová úprava AISI 304 SS Scotch Brite
- Tropicá třída +43 °C
- Nastavitelné nerezové nožičky
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolované skladování bez obsahu HCFC
- Nespadá pod RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový spínač ON-OFF
- Standardní a speciální napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání




Dvojitý přívod vody (pouze modely W)



Elektrické připojení do zásuvky

### ► Dostupná velikost kostek ledu

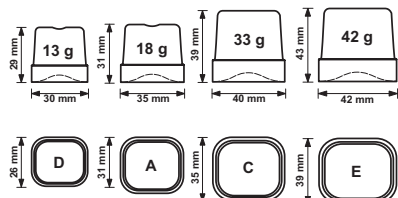

### ► Prod. 24 hodin

Teplota vzduchu	Teplota vody		kg	lbs
	10° C	50° F		
10° C	50° F	7° C	44	97
21° C	70° F	15° C	42	93

**Záruka 2 roky**  
s výhradou omezení

### ► Certifikace dostupné pro tento model






Kostky ledu

# CB 416 HC



## Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 44 kg

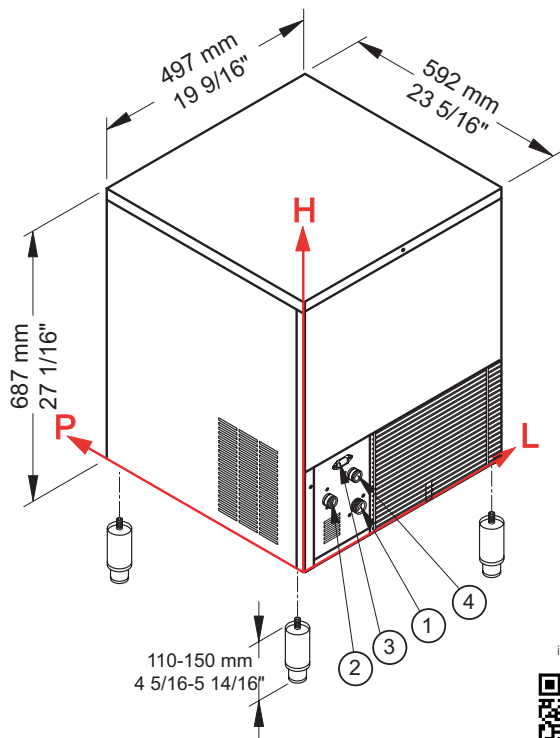

instalace



### ► Pracovní podmínky

- Umístění: Vnitřní prostory

	Min	Max
Okolní teplota	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Teplota vody	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Napětí	-10%	+10%
Tlak vody na vstupu	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

### ► Výkony

Teplota vzduchu	Teplota vody	Teplota vody					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	44 kg						
50° F	97 lbs						
21° C			42 kg				
70° F			93 lbs				
32° C					32 kg		
90° F					71 lbs		

### ► Připojení

Všechna měření se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- ① Voda vstup: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"      ② Voda výstup: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"  
 ③ Elektrické připojení: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"      ④ Vstup kondenzátu: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"  
 ⑤ Pouze pro systémy vodního chlazení

### ► Technické informace

Výroba za 24 h	42 kg / 93 lbs	Spotřeba vody	A: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
Skladovací kapacita až	16 kg / 35 lbs		W: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Chladicí systém	A - W	Rozměry (D-Š-V mm)	497 - 592 - 687
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g	(D-Š-V palce)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Chladivo	R290	Rozměry s balením (D-Š-V mm)	550 - 660 - 860
Standardní napětí	220-240 V ~ 50 Hz	(D-Š-V palce)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Průměrná spotřeba energie	455 W	Čistá hmotnost	43 kg / 95 lbs
Pojistka	10 A	Hrubá hmotnost	51 kg / 112 lbs
Spotřeba elektrické energie	22 kWh/100kg	Povrchová úprava	Nerezová ocel AISI 304, Scotch brite

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožiček

Standardní kostka (18 g)

Okolní teplota +21° C

Teplota vody +15° C

Spotřeba elektrické energie při +32° C (standardní napětí)

Průměrná spotřeba energie při +43° C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 00 - Issued October 2021



www.bremaice.it  
info@bremaicegroup.it

We are Brema

