



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 73 kg


Hotel	████████████████████
Restaurace	████████████████████
Rychlé občerstvení	████████████████████
Bar	████████████████████
Diskotéka	████████████████████
Rybí trh	████████████████████
Supermarket	████████████████████
Lékařské a lázeňské služby	████████████████████
Průmysl	████████████████████

► Pozice č.



► Funkce & Plusy

- Kompaktní a křišťálová kostka
- Povrchová úprava AISI 304 SS Scotch Brite
- Tropická třída +43 °C
- Nastavitelné nerezové nožičky
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolované skladování bez obsahu HCFC
- Nespadá pod RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový spínač ON-OFF
- Standardní a speciální napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání




Dvojitý přívod vody (pouze modely W)



Elektrické připojení do zásuvky

► Dostupná velikost kostek ledu

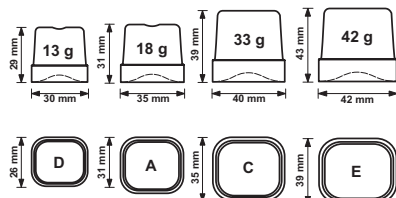

► Prod. 24 hodin

Teplota vzduchu	Teplota vody		kg	lbs	
	10° C	50° F			7° C
10° C	50° F	7° C	45° F	73	161
21° C	70° F	15° C	60° F	72	159

Záruka 2 roky
s výhradou omezení

► Certifikace dostupné pro tento model






Kostky ledu

CB 640 HC



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 73 kg

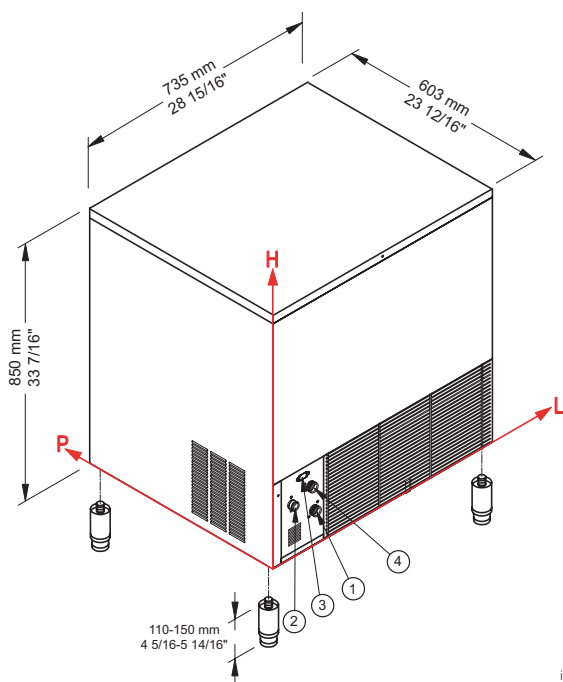

instalace



► Pracovní podmínky

- Umístění: Vnitřní prostory

	Min	Max
Okolní teplota	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Teplota vody	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Napětí	-10%	+10%
Tlak vody na vstupu	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Výkony

	Teplota vzduchu	Teplota vody					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	73 kg						
50° F	161 lbs						
21° C			72 kg				
70° F				159 lbs			
32° C					62 kg		
90° F						137 lbs	

► Připojení

Všechna měření se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- ① Voda vstup: 1116 mm / 4 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 3/4" ② Voda výstup: 54 mm / 2 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
 ③ Elektrické připojení: 100 mm / 3 15/16" - 252 mm / 9 15/16" ④ Vstup kondenzátu: 124 mm / 4 14/16" - 208 mm / 8 3/16" - 3/4"
 ⑤ Pouze pro systémy vodního chlazení

► Technické informace

Výroba za 24 h	72 kg / 159 lbs
Skladovací kapacita až	40 kg / 88 lbs
Chladicí systém	A - W
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Chladivo	R290
Standardní napětí	220-240 V ~ 50 Hz
Průměrná spotřeba energie	590 W
Pojistka	10 A
Spotřeba elektrické energie	22 kWh/100kg

Spotřeba vody	A: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs
	W: 16 l/kg - 191,7 gal/100 lbs
Rozměry (D-Š-V mm)	735 - 603 - 850
(D-Š-V palce)	28 15/16 - 23 12/16 - 33 7/16
Rozměry s balením (D-Š-V mm)	780 - 640 - 1015
(D-Š-V palce)	30 11/16 - 25 3/16 - 39 15/16
Čistá hmotnost	67 kg / 148 lbs
Hrubá hmotnost	79 kg / 174 lbs
Povrchová úprava	Nerezová ocel AISI 304, Scotch brite

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožiček
 Standardní kostka (18 g)
 Okolní teplota +21° C
 Teplota vody +15° C
 Spotřeba elektrické energie při +32° C (standardní napětí)
 Průměrná spotřeba energie při +43° C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 00 - Issued October 2021



www.bremaice.it
 info@bremaicegroup.it

We are Brema

