



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 82 kg


Hotel	████████████████████
Restaurace	████████████████████
Rychlé občerstvení	████████████████████
Bar	████████████████████
Diskotéka	████████████████████
Rybí trh	████████████████████
Supermarket	████████████████████
Lékařské a lázeňské služby	████████████████████
Průmysl	████████████████████

► Pozice č.



► Funkce & Plusy

- Kompaktní a křišťálová kostka
- Povrchová úprava AISI 304 SS Scotch Brite
- Tropická třída +43 °C
- Nastavitelné nerezové nožičky
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolované skladování bez obsahu HCFC
- Nespadá pod RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový spínač ON-OFF
- Standardní a speciální napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání




Dvojitý přívod vody (pouze modely W)



Elektrické připojení do zásuvky

► Dostupná velikost kostek ledu

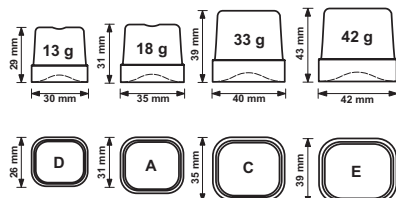

► Prod. 24 hodin

Teplota vzduchu	Teplota vody		kg	lbs	
	10° C	50° F			7° C
10° C	50° F	7° C	45° F	82	181
21° C	70° F	15° C	60° F	80	176

Záruka 2 roky
s výhradou omezení

► Certifikace dostupné pro tento model






Kostky ledu

CB 840 HC



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 82 kg

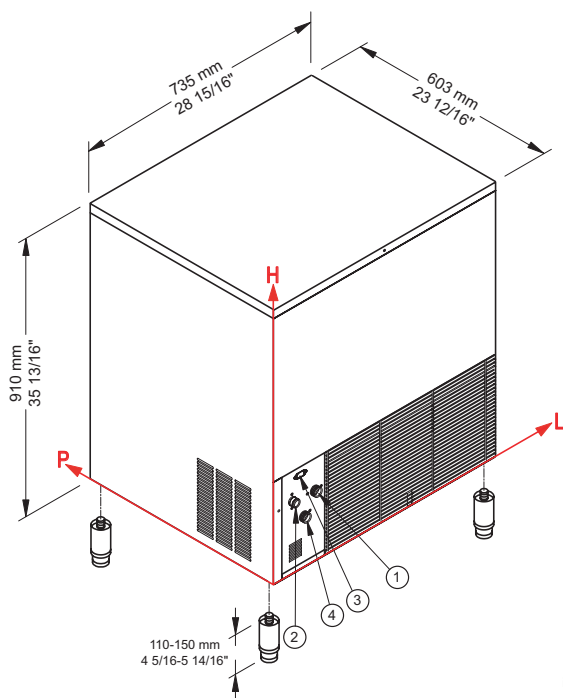

instalace



► Pracovní podmínky

- Umístění: Vnitřní prostory

	Min	Max
Okolní teplota	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Teplota vody	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Napětí	-10%	+10%
Tlak vody na vstupu	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Výkony

Teplota vzduchu	Teplota vody	Teplota vody					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	82 kg						
50° F	181 lbs						
21° C			80 kg				
70° F			176 lbs				
32° C					68 kg		
90° F					150 lbs		

► Připojení

Všechna měření se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- ① Voda vstup: 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4" ② Voda výstup: 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"
 ③ Elektrické připojení: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16" ④ Vstup kondenzátu: 98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"
 ⑤ Pouze pro systémy vodního chlazení

► Technické informace

Výroba za 24 h	80 kg / 176 lbs	Spotřeba vody	A: 2,5 l/kg - 30 gal/100 lbs
Skladovací kapacita až	40 kg / 88 lbs		W: 14 l/kg - 167,8 gal/100 lbs
Chladicí systém	A - W	Rozměry (D-Š-V mm)	735 - 603 - 910
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g	(D-Š-V palce)	28 15/16 - 23 12/16 - 35 13/16
Chladivo	R290	Rozměry s balením (D-Š-V mm)	780 - 640 - 1085
Standardní napětí	220-240 V ~ 50 Hz	(D-Š-V palce)	30 11/16 - 25 3/16 - 42 11/16
Průměrná spotřeba energie	890 W	Čistá hmotnost	71 kg / 157 lbs
Pojistka	10 A	Hrubá hmotnost	83 kg / 183 lbs
Spotřeba elektrické energie	22 kWh/100kg	Povrchová úprava	Nerezová ocel AISI 304, Scotch brite

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožiček
 Standardní kostka (18 g)
 Okolní teplota +21° C
 Teplota vody +15° C
 Spotřeba elektrické energie při +32° C (standardní napětí)
 Průměrná spotřeba energie při +43° C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 00 - Issued October 2021



www.bremaice.it
 info@bremaicegroup.it

We are Brema

