



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 97 kg


Hotel	████████████████████
Restaurace	████████████████████
Rychlé občerstvení	████████████████████
Bar	████████████████████
Diskotéka	████████████████████
Rybí trh	████████████████████
Supermarket	████████████████████
Lékařské a lázeňské služby	████████████████████
Průmysl	████████████████████

► Pozice č.



► Funkce & Plusy

- Kompaktní a křišťálová kostka
- Povrchová úprava AISI 304 SS Scotch Brite
- Tropická třída +43 °C
- Nastavitelné nerezové nožičky
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolované skladování bez obsahu HCFC
- Nespadá pod RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový spínač ON-OFF
- Standardní a speciální napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání




Dvojitý přívod vody (pouze modely W)



Elektrické připojení do zásuvky

► Dostupná velikost kostek ledu

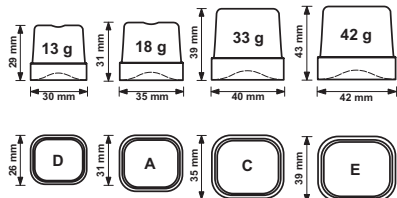

► Prod. 24 hodin

Teplota vzduchu	Teplota vody		kg	lbs	
	10° C	50° F			7° C
10° C	50° F	7° C	45° F	97	214
21° C	70° F	15° C	60° F	95	209

Záruka 2 roky
s výhradou omezení

► Certifikace dostupné pro tento model






Kostky ledu

CB 955 HC



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 97 kg

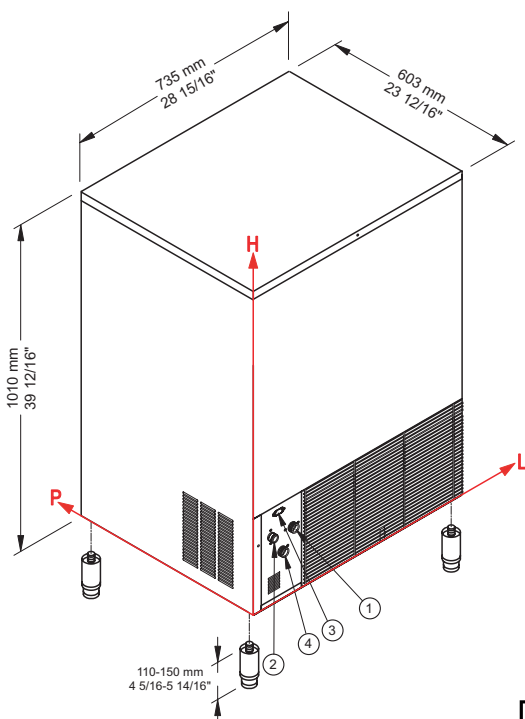

instalace



► Pracovní podmínky

- Umístění: Vnitřní prostory

	Min	Max
Okolní teplota	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Teplota vody	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Napětí	-10%	+10%
Tlak vody na vstupu	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Výkony

	Teplota vzduchu	Teplota vody					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Teplota vzduchu	10° C	97 kg					
	50° F	214 lbs					
	21° C		95 kg				
	70° F			209 lbs			
	32° C				82 kg		
	90° F					181 lbs	

► Připojení

Všechna měření se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- ① Voda vstup: 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4" ② Voda výstup: 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"
 ③ Elektrické připojení: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16" ④ Vstup kondenzátu: 98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"
 ⑤ Pouze pro systémy vodního chlazení

► Technické informace

Výroba za 24 h	95 kg / 209 lbs	Spotřeba vody	A: 2,3 l/kg - 30,9 gal/100 lbs
Skladovací kapacita až	55 kg / 121 lbs		W: 16,5 l/kg - 197,7 gal/100 lbs
Chladicí systém	A - W	Rozměry (D-Š-V mm)	735 - 603 - 1010
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g	(D-Š-V palce)	28 15/16 - 23 12/16 - 39 12/16
Chladivo	R290	Rozměry s balením (D-Š-V mm)	780 - 640 - 1185
Standardní napětí	220-240 V ~ 50 Hz	(D-Š-V palce)	30 11/16 - 25 3/16 - 46 10/16
Průměrná spotřeba energie	870 W	Čistá hmotnost	74 kg / 163 lbs
Pojistka	10 A	Hrubá hmotnost	86 kg / 190 lbs
Spotřeba elektrické energie	23 kWh/100kg	Povrchová úprava	Nerezová ocel AISI 304, Scotch brite

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožiček

Standardní kostka (18 g)

Okolní teplota +21° C

Teplota vody +15° C

Spotřeba elektrické energie při +32° C (standardní napětí)

Průměrná spotřeba energie při +43° C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 00 - Issued October 2021



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

