



Samostatný výrobek ledu - rozprašovací systém Denní kapacita až 23 kg

Hotel	████████████████████
Restaurace	████████████████████
Rychlé občerstvení	████████████████████
Bar	████████████████████
Diskotéka	████████████████████
Rybí trh	████████████████████
Supermarket	████████████████████
Zdravotnické a lázeňské služby	████████████████████
Průmysl	████████████████████

► Pozice č.



► Vlastnosti a výhody

- Kompaktní křišťálová kostka
- Povrchová úprava kartáčovaná nerez ocel AISI 304
- Možná povrchová úprava ABS
- Klimatická třída +43 °C
- Čistitelný filtr proti vodnímu kameni
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolovaný zásobník bez obsahu HCFC
- Neobsahuje škodlivé látky podle RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový hlavní vypínač
- Standardní a speciální napájecí napětí
- Patentovaný posuvný rozprašovač
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



Možná povrchová úprava ABS



Čistitelný filtr proti vodnímu kameni



Zásuvné izolované dveře



Patentovaný posuvný rozprašovač

► Dostupná velikost kostek ledu



► Výroba ledu za 24 hodin

Teplota vzduchu	Teplota vody		kg	lbs	
	10 °C	50 °F			7 °C
21 °C	70 °F	15 °C	60 °F	21	46

Záruka 2 roky
s omezením

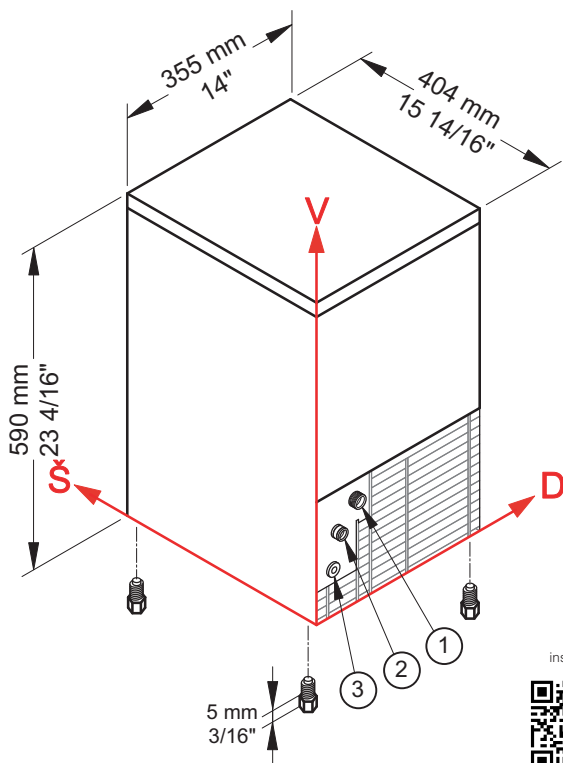
► Certifikace dostupné pro tento model





Kostky ledu

CB 184 HC

BREMASamostatný výrobek ledu - rozprašovací systém
Denní kapacita až 23 kg

► Pracovní podmínky

- Umístění: Vnitřní prostory

	Min.	Max.
Okolní teplota	+10 °C / +50 °F	+43 °C / 110 °F
Teplota vody	+3 °C / +37 °F	+32 °C / +90 °F
Napájecí napětí	-10 %	+10 %
Tlak vody na vstupu	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

► Výkon

Teplota vzduchu	Teplota vody	Teplota vody					
		7 °C	45 °F	15 °C	60 °F	21 °C	70 °F
10 °C	23 kg						
50 °F	51 lbs						
21 °C				21 kg			
70 °F				46 lbs			
32 °C					16 kg		
90 °F						35 lbs	

► Připojení

Všechny údaje se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- Voda vstup: 88 mm / 3 7/16" - 184 mm / 7 4/16" - 3/4"
- Voda výstup: 45 mm / 1 12/16" - 138 mm / 5 7/16" - 24 mm / 15/16"
- Elektrické připojení: 41 mm / 1 10/16" - 73 mm / 2 14/16"

► Technické informace

Výroba ledu za 24 h	21 kg / 46 lbs	Spotřeba vody	vzduchový: 4 l/kg - 48 gal/100 lbs
Skladovací kapacita až	4 kg / 9 lbs		vodní: 25 l/kg - 300 gal/100 lbs
Chladicí systém	vzduch - voda	Rozměry (D-Š-V mm)	355 - 404 - 590
Druh kostky	D-13g	(D-Š-V palce)	14 - 15 14/16 - 23 4/16
Chladivo	R290	Rozměry s balením (D-Š-V mm)	415 - 445 - 780
Standardní napájení	220-240 V ~ 50 Hz	(D-Š-V palce)	16 5/16 - 17 8/16 - 30 11/16
Průměrná spotřeba energie	260 W	Čistá hmotnost	27,5 kg / 61 lbs
Pojistka	10 A	Hrubá hmotnost	34 kg / 75 lbs
Spotřeba elektrické energie	35 kWh/100 kg	Povrchová úprava	kartáčovaná nerezová ocel AISI 304 ABS modrá nebo šedá

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožek
Standardní kostka (13 g)
Okolní teplota +21 °C
Teplota vody +15 °C

Spotřeba elektrické energie při +32 °C (standardní napětí)
Průměrná spotřeba energie při +43 °C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev.01 - květen 2024

BREMA

www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

