




Kostky ledu

CB 316 HC



Samostatný výrobek ledu - rozprašovací systém Denní kapacita až 42 kg

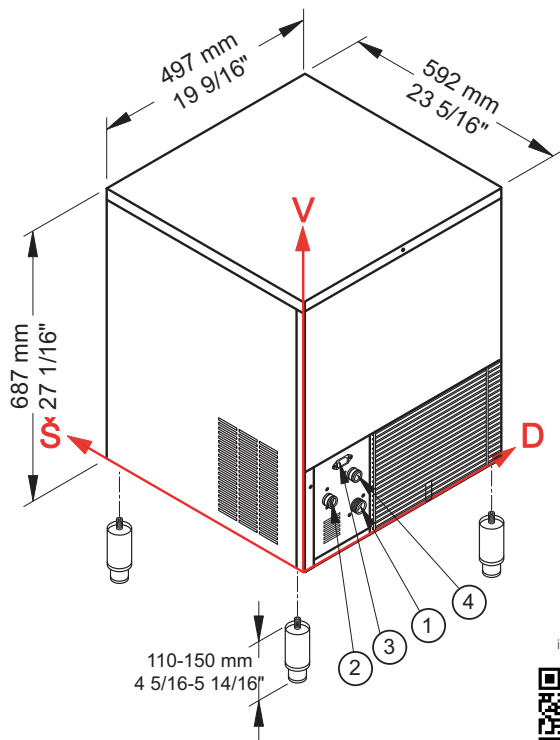

instalace



► Pracovní podmínky

- Umístění: vnitřní prostory

	Min.	Max.
Okolní teplota	+10 °C / +50 °F	+43 °C / 110 °F
Teplota vody	+3 °C / +37 °F	+32 °C / +90 °F
Napájecí napětí	-10 %	+10 %
Tlak vody na vstupu	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

► Výkon

Teplota vzduchu	Teplota vody	Teplota vody					
		7 °C	45 °F	15 °C	60 °F	21 °C	70 °F
10 °C	42 kg						
50 °F	93 lbs						
21 °C			38 kg				
70 °F				84 lbs			
32 °C					30 kg		
90 °F						66 lbs	

► Připojení

Všechny údaje se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- ① Voda vstup: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
- ② Voda výstup: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Elektrické připojení: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
- ④ Vstup chladicí vody: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"
- ⑤ Pouze pro systémy s vodním chlazením

► Technické informace

Výroba za 24 h	38 kg / 84 lbs
Skladovací kapacita až	16 kg / 35 lbs
Chladicí systém	vzduch - voda
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Chladivo	R290
Standardní napájení	220-240 V ~ 50 Hz
Průměrná spotřeba energie	340 W
Pojistka	10 A
Spotřeba elektrické energie	22 kWh/100 kg

Spotřeba vody	vzduchový: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	vodní: 13,5 l/kg - 161,8 gal/100 lbs
Rozměry (D-Š-V mm)	497 - 592 - 687
(D-Š-V palce)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Rozměry s balením (D-Š-V mm)	550 - 660 - 860
(D-Š-V palce)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Čistá hmotnost	40 kg / 88 lbs
Hrubá hmotnost	48 kg / 106 lbs
Povrchová úprava	kartáčovaná nerezová ocel AISI 304

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožek

Standardní kostka (18 g)

Okolní teplota +21 °C

Teplota vody +15 °C

Spotřeba elektrické energie při +32 °C (standardní napětí)

Průměrná spotřeba energie při +43 °C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 01 - květen 2024



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

