



## Samostatný výrobek ledu - rozprašovací systém Denní kapacita až 73 kg

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Hotel                          | ████████████████████ |
| Restaurace                     | ████████████████████ |
| Rychlé občerstvení             | ████████████████████ |
| Bar                            | ████████████████████ |
| Diskotéka                      | ████████████████████ |
| Rybí trh                       | ████████████████████ |
| Supermarket                    | ████████████████████ |
| Zdravotnické a lázeňské služby | ████████████████████ |
| Průmysl                        | ████████████████████ |

### ► Pozice č.



### ► Vlastnosti a výhody

- Kompaktní křišťálová kostka
- Povrchová úprava kartáčovaná nerez ocel AISI 304
- Klimatická třída +43 °C
- Nastavitelné nerezové nožky
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolovaný zásobník ledu bez obsahu HCFC
- Neobsahuje škodlivé látky podle RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový hlavní vypínač
- Standardní a speciální napájecí napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání




Dvojitý přívod vody  
(pouze modely s vodním chlazením)



Elektrické připojení do zásuvky

### ► Dostupná velikost kostek ledu

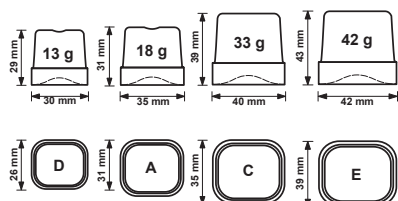

### ► Výroba ledu za 24 hodin

| Teplota vzduchu | Teplota vody |       | kg    | lbs |      |
|-----------------|--------------|-------|-------|-----|------|
|                 | 10 °C        | 50 °F |       |     | 7 °C |
| 10 °C           | 50 °F        | 7 °C  | 45 °F | 73  | 161  |
| 21 °C           | 70 °F        | 15 °C | 60 °F | 72  | 159  |

**Záruka 2 roky**  
s omezením

### ► Certifikace dostupné pro tento model






Kostky ledu

**CB 640 HC****BREMA**

### Samostatný výrobek ledu - rozprašovací systém Denní kapacita až 73 kg

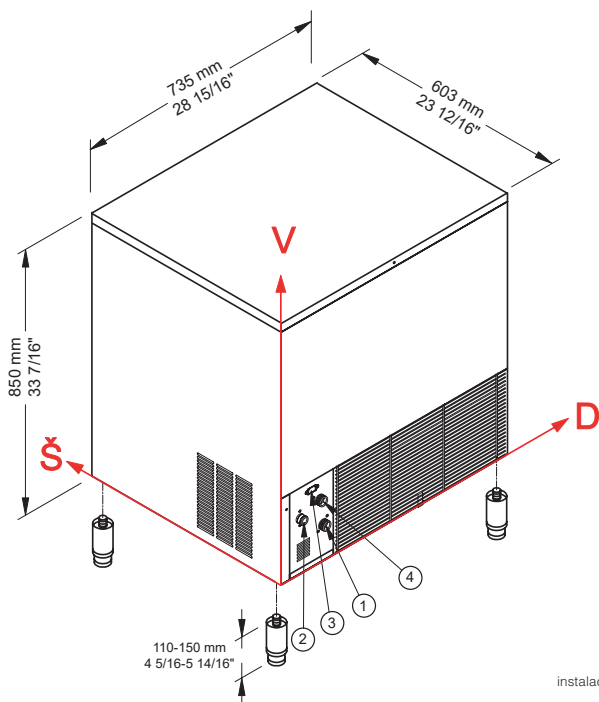

instalace

**► Pracovní podmínky**

- Umístění: vnitřní prostory

|                     | Min.            | Max.            |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Okolní teplota      | +10 °C / +50 °F | +43 °C / 110 °F |
| Teplota vody        | +3 °C / +37 °F  | +32 °C / +90 °F |
| Napětí              | -10 %           | +10 %           |
| Tlak vody na vstupu | 1 bar (14 psi)  | 6 bar (84 psi)  |

**► Výkon**

|       | Teplota vzduchu | Teplota vody |       |       |       |       |       |
|-------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                 | 7 °C         | 45 °F | 15 °C | 60 °F | 21 °C | 70 °F |
| 10 °C | 73 kg           |              |       |       |       |       |       |
| 50 °F | 161 lbs         |              |       |       |       |       |       |
| 21 °C | 72 kg           |              |       |       |       |       |       |
| 70 °F | 159 lbs         |              |       |       |       |       |       |
| 32 °C | 62 kg           |              |       |       |       |       |       |
| 90 °F | 137 lbs         |              |       |       |       |       |       |

**► Připojení**

Všechny údaje se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- Voda vstup: 1116 mm / 4 9/16" - 285 mm / 11 4/16" - 3/4"
- Voda výstup: 54 mm / 2 2/16" - 245 mm / 9 10/16" - 24 mm / 15/16"
- Elektrické připojení: 100 mm / 3 15/16" - 252 mm / 9 15/16"
- Vstup chladicí vody: 124 mm / 4 14/16" - 208 mm / 8 3/16" - 3/4"
- Pouze pro systémy s vodním chlazením

**► Technické informace**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Výroba za 24 h              | 72 kg / 159 lbs            |
| Skladovací kapacita až      | 40 kg / 88 lbs             |
| Chladicí systém             | vzduch - voda              |
| Druh kostky                 | A-18g, C-33g, D-13g, E-42g |
| Chladivo                    | R290                       |
| Standardní napájení         | 220-240 V ~ 50 Hz          |
| Průměrná spotřeba energie   | 590 W                      |
| Pojistka                    | 10 A                       |
| Spotřeba elektrické energie | 22 kWh/100kg               |

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Spotřeba vody                | vzduchový: 4 l/kg - 47,9 gal/100 lbs |
|                              | vodní: 16 l/kg - 191,7 gal/100 lbs   |
| Rozměry (D-Š-V mm)           | 735 - 603 - 850                      |
| (D-Š-V palce)                | 28 15/16 - 23 12/16 - 33 7/16        |
| Rozměry s balením (D-Š-V mm) | 780 - 640 - 1015                     |
| (D-Š-V palce)                | 30 11/16 - 25 3/16 - 39 15/16        |
| Čistá hmotnost               | 67 kg / 148 lbs                      |
| Hrubá hmotnost               | 79 kg / 174 lbs                      |
| Povrchová úprava             | kartáčovaná nerezová ocel AISI 304   |

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožek

Standardní kostka (18 g)

Okolní teplota +21 °C

Teplota vody +15 °C

Spotřeba elektrické energie při +32 °C (standardní napětí)

Průměrná spotřeba energie při +43 °C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 01 - květen 2024



[www.bremaice.it](http://www.bremaice.it)  
info@bremaicegroup.it

We are Brema

