



Samostatný výrobek ledu - rozprašovací systém Denní kapacita až 97 kg

Hotel	████████████████████
Restaurace	████████████████████
Rychlé občerstvení	████████████████████
Bar	████████████████████
Diskotéka	████████████████████
Rybí trh	████████████████████
Supermarket	████████████████████
Zdravotnické a lázeňské služby	████████████████████
Průmysl	████████████████████

► Pozice č.



► Vlastnosti a výhody

- Kompaktní křišťálová kostka
- Povrchová úprava kartáčovaná nerez ocel AISI 304
- Klimatická třída +43 °C
- Nastavitelné nerezové nožky
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolovaný zásobník ledu bez obsahu HCFC
- Neobsahuje škodlivé látky podle RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový hlavní vypínač
- Standardní a speciální napájecí napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání




Dvojitý přívod vody (pouze modely s vodním chlazením)



Elektrické připojení do zásuvky

► Dostupná velikost kostek ledu

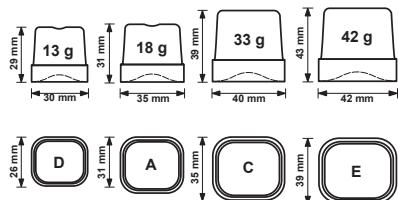

► Výroba ledu za 24 hodin

Teplota vzduchu	Teplota vody		kg	lbs	
	10 °C	50 °F			7 °C
10 °C	50 °F	7 °C	45 °F	97	214
21 °C	70 °F	15 °C	60 °F	95	209

Záruka 2 roky
s omezením

► Certifikace dostupné pro tento model






Kostky ledu

CB 955 HC**BREMA**

Samostatný výrobek ledu - rozprašovací systém Denní kapacita až 97 kg

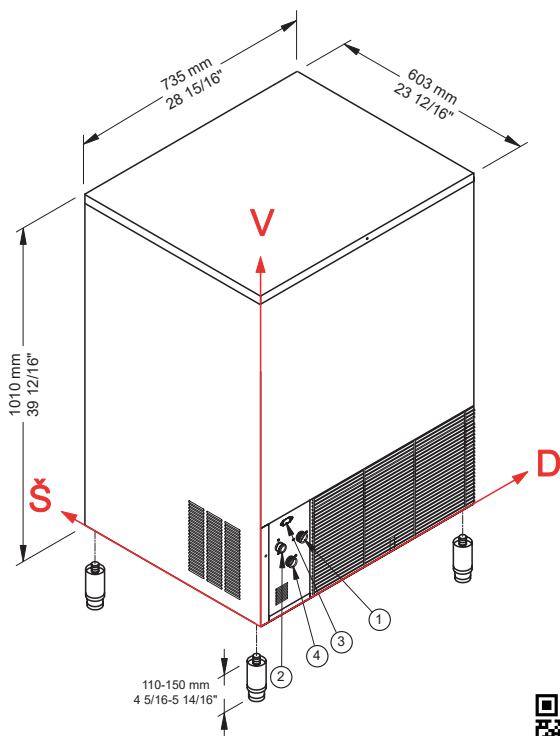

► Pracovní podmínky

- Umístění: vnitřní prostory

	Min.	Max.
Okolní teplota	+10 °C / +50 °F	+43 °C / 110 °F
Teplota vody	+3 °C / +37 °F	+32 °C / +90 °F
Napájecí napětí	-10 %	+10 %
Tlak vody na vstupu	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

► Výkon

	Teplota vzduchu	Teplota vody					
		7 °C	45 °F	15 °C	60 °F	21 °C	70 °F
10 °C	97 kg						
50 °F	214 lbs						
21 °C			95 kg				
70 °F				209 lbs			
32 °C					82 kg		
90 °F						181 lbs	

► Připojení

Všechny údaje se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- ① Voda vstup: 135 mm / 5 5/16" - 237 mm / 9 5/16" - 3/4"
- ② Voda výstup: 62 mm / 2 7/16" - 242 mm / 9 8/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Elektrické připojení: 100 mm / 3 15/16" - 312 mm / 12 5/16"
- ④ Vstup chladicí vody: 98 mm / 3 14/16" - 177 mm / 6 15/16" - 3/4"
- ⑤ Pouze pro systémy s vodním chlazením

► Technické informace

Výroba za 24 h	95 kg / 209 lbs
Skladovací kapacita až	55 kg / 121 lbs
Chladicí systém	vzduch - voda
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Chladivo	R290
Standardní napájení	220-240 V ~ 50 Hz
Průměrná spotřeba energie	870 W
Pojistka	10 A
Spotřeba elektrické energie	23 kWh/100 kg

Spotřeba vody	vzduchový: 2,3 l/kg - 30,9 gal/100 lbs
	vodní: 16,5 l/kg - 197,7 gal/100 lbs
Rozměry (D-Š-V mm)	735 - 603 - 1010
(D-Š-V palce)	28 15/16 - 23 12/16 - 39 12/16
Rozměry s balením (D-Š-V mm)	780 - 640 - 1185
(D-Š-V palce)	30 11/16 - 25 3/16 - 46 10/16
Čistá hmotnost	74 kg / 163 lbs
Hrubá hmotnost	86 kg / 190 lbs
Povrchová úprava	kartáčovaná nerezová ocel AISI 304

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožek

Standardní kostka (18 g)

Okolní teplota +21 °C

Teplota vody +15 °C

Spotřeba elektrické energie při +32 °C (standardní napětí)

Průměrná spotřeba energie při +43 °C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 01 - květen 2024



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

