



Modulární výrobek ledu - ledové šupiny
Denní kapacita až 446 kg

Hotel	████████████████████
Restaurace	████████████████████
Rychlé občerstvení	████████████████████
Bar	████████████████████
Diskotéka	████████████████████
Rybí trh	████████████████████
Supermarket	████████████████████
Zdravotnické a lázeňské služby	████████████████████
Průmysl	████████████████████

► Pozice č.



► Vlastnosti a výhody

- Podchlazené ledové šupiny
- 1 l (voda) - 1 kg (led) - pouze vzduchem chlazený systém
- Povrchová úprava nerez ocel AISI 304
- Klimatická třída +43 °C
- Specifický objem 1 m³ = 430 kg ledu
- Vertikální pevný výparník bez úniků
- Výparník z antikorozní slitiny
- Čistitelný filtr proti vodnímu kameni
- Vzduchový nebo vodní chladič systém
- Schváleno FDA - plastové součásti z ABS
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené povrchy
- Neobsahuje škodlivé látky podle RoHS
- Elektromechanický provoz
- Automatické doplňování vody
- Standardní a speciální napájecí napětí
- Nerezový rám



Vertikální pevný výparník bez úniků



Čistitelný filtr proti vodnímu kameni



Nerezový rám

► Použitelné zásobníky

- Zásobník 350
- Zásobník 550V DS
- Dvojitý posuvný zásobník 100

► Výroba ledu za 24 h

Teplota vzduchu		Teplota vody		kg	lbs
10 °C	50 °F	7 °C	45 °F	446	983
21 °C	70 °F	15 °C	60 °F	400	882

Záruka 2 roky
s omezením

► Certifikace dostupné pro tento model






Ledové šupiny

Muster 350



Modulární výrobek ledu - ledové šupiny
Denní kapacita až 446 kg

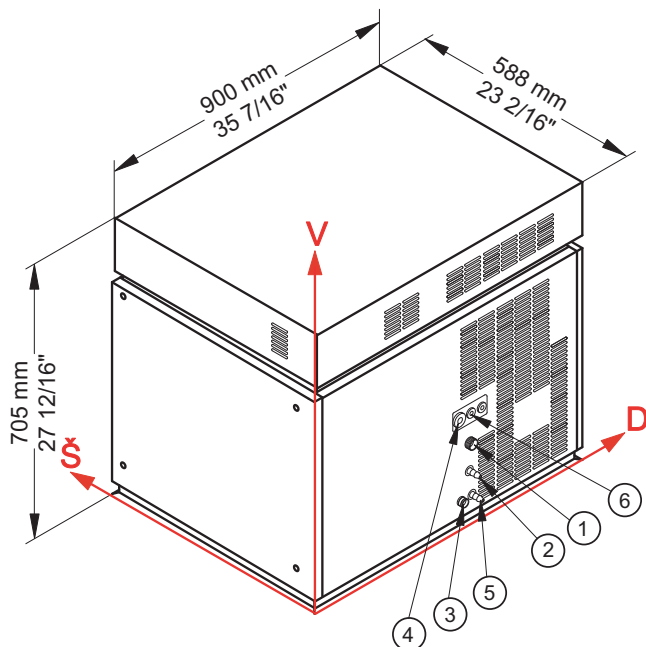

► Pracovní podmínky

- Umístění: vnitřní prostory

	Min.	Max.
Okolní teplota	+10 °C / +50 °F	+43 °C / 110 °F
Teplota vody	+3 °C / +37 °F	+32 °C / +90 °F
Napájecí napětí	-10 %	+10 %
Tlak vody na vstupu	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

► Výkon

Teplota vzduchu	Teplota vody	Teplota vody					
		7 °C	45 °F	15 °C	60 °F	21 °C	70 °F
10 °C	446 kg						
50 °F	983 lbs						
21 °C			400 kg				
70 °F				882 lbs			
32 °C					360 kg		
90 °F						794 lbs	

► Připojení

Všechny údaje se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- 1 Voda vstup: 463 mm / 18 4/16" - 187 mm / 7 6/16" - 3/4"
 - 2 Vstup chladicí vody: 463 mm / 18 4/16" - 120 mm / 4 12/16" - 12 mm / 8/16"
 - 3 Voda výstup: 428 mm / 16 14/16" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
 - 4 Elektrické připojení: 434 mm / 17 1/16" - 257 mm / 10 2/16"
 - 5 Výstup chladicí vody: 472 mm / 18 9/16" - 60 mm / 2 6/16" - 12 mm / 8/16"
 - 6 Vzdálené připojení: 473 mm / 18 10/16" - 257 mm / 10 2/16"
- ② ③ Pouze pro systémy s vodním chlazením

► Technické informace

Výroba za 24 h	400 kg / 882 lbs	Rozměry (D-Š-V mm)	900 - 588 - 705
Chladicí systém	vzduch - voda	(D-Š-V in)	35 7/16 - 23 2/16 - 27 12/16
Chladivo	R452A	Rozměry s balením (D-Š-V mm)	965 - 655 - 880
Standardní napájení	220-240 V ~ 50 Hz	(D-Š-V in)	38 - 25 13/16 - 34 10/16
Průměrná spotřeba energie	2100 W	Čistá hmotnost	137 kg / 302 lbs
Pojistka	16 A	Hrubá hmotnost	152 kg / 335 lbs
Spotřeba vody	vzduch: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs voda: 7,5 l/kg - 89,9 gal/100 lbs	Povrchová úprava	kartáčovaná nerez ocel AISI 304

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:
 Rozměry bez nožek
 Okolní teplota +21 °C
 Teplota vody +15 °C
 Průměrná spotřeba energie při +43 °C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 01 - květen 2024



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

